

1/3

FIG. 1

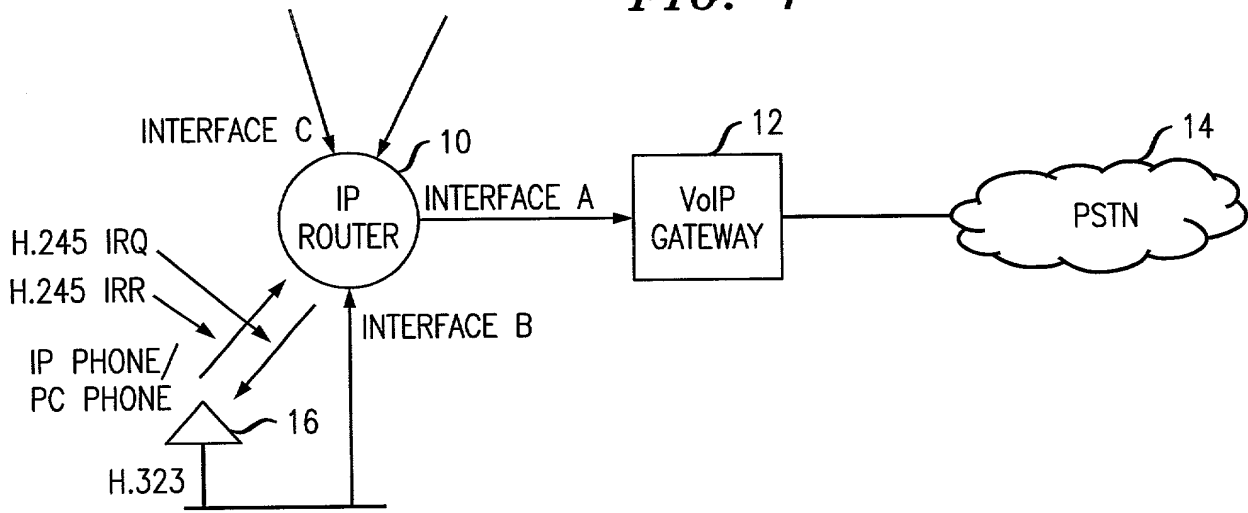


TABLE II

	SOURCE IP ADDRESS	CALL_REF	BANDWIDTH	STATUS
ENDPOINT ~	A	1	32 kb/s	ACTIVE
ENDPOINT ~	B	1	16 kb/s	IDLE
VoIP GATEWAY {	C	1	32 kb/s	A
	C	2	16 kb/s	I
	C	3	64 kb/s	A

FIG. 2


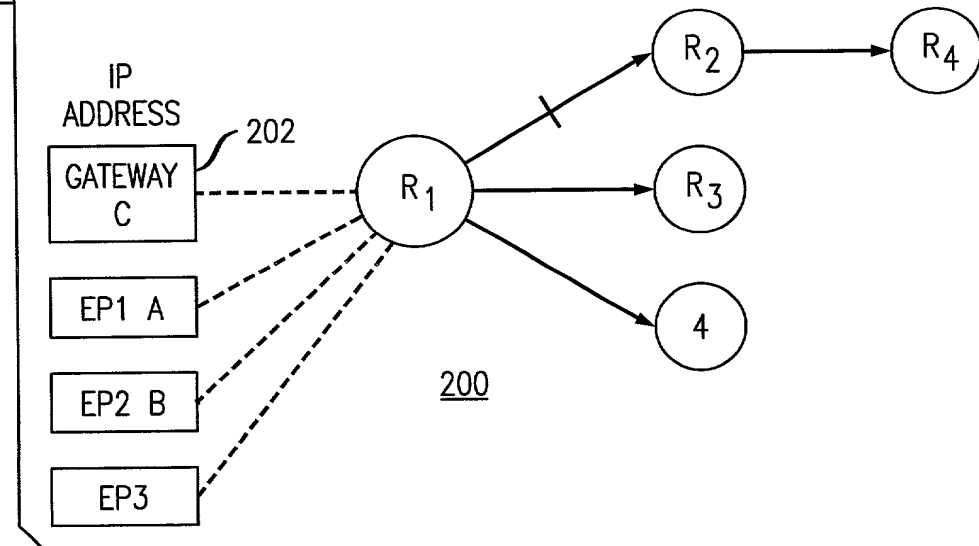


FIG. 3

20

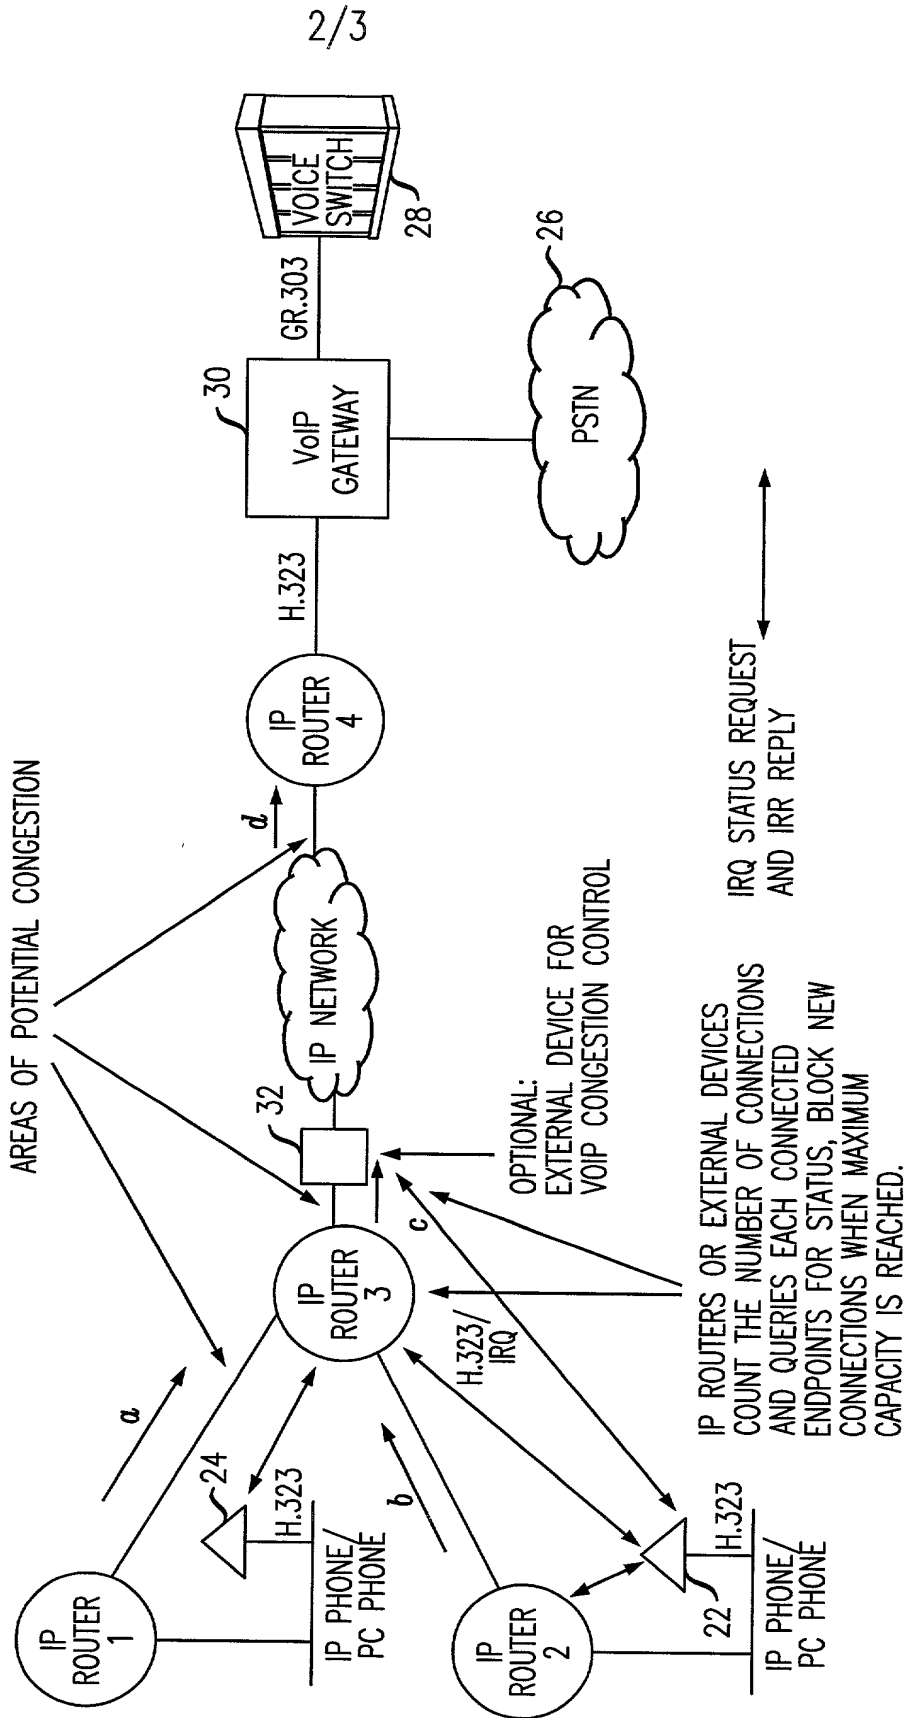

2/3

3/3

FIG. 4

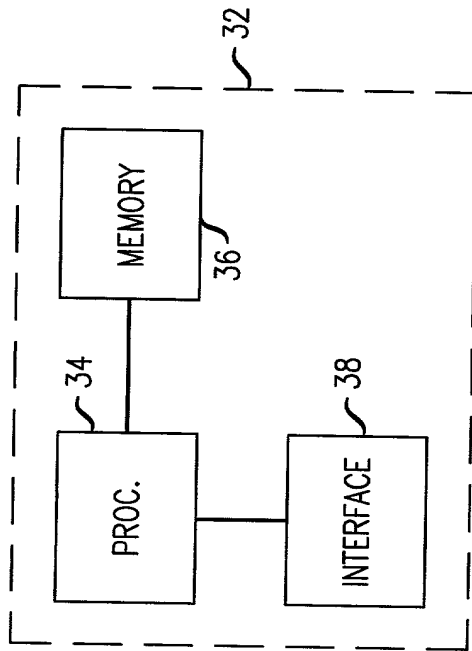


FIG. 5

